

Granomural^{se}® Granosol^{se}®

· Toutes finitions possibles



Froid

Bruit

Fissures


Humidité

Largeur 1 m x 10 m

3 mm d'épaisseur

Largeur 1 m x 25 m


3 mm d'épaisseur

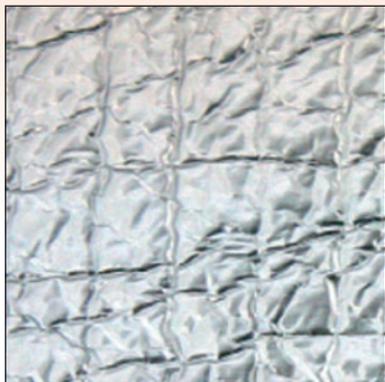

DESRIPTIF

Sous couche d'isolation acoustique, thermique et d'étanchéité de 3 mm à base de fibres de bois agglomérées.

CARACTERISTIQUES

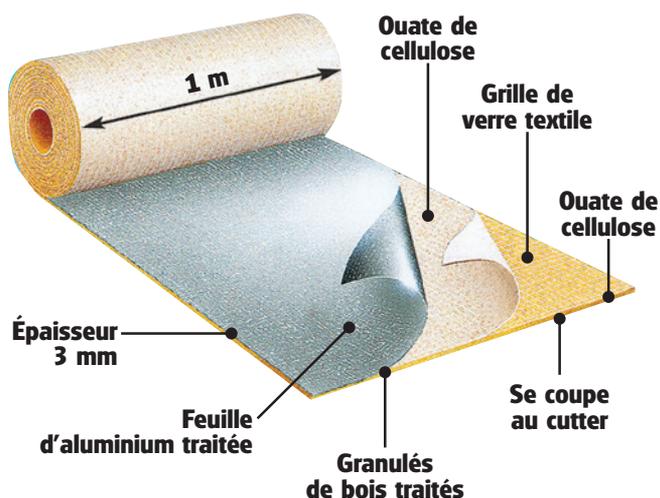

Contre l'humidité

Granomural SE et Granosol SE comportent une face en aluminium spécialement traitée pour faire barrage à l'humidité.

Ce produit est présenté sur l'envers, la face visible une fois le produit posé est identique au Granomural standard.

PERFORMANCES

Grano SE étanche ajoute aux performances thermiques et phoniques des **Granosol** et **Granomural**, une performance d'étanchéité contre la circulation de l'humidité.

Qualités d'usage

- Confort acoustique et thermique
- Excellente résistance aux chocs et aux poinçonnements
- Permet d'économiser sur la préparation des fonds
- Stabilité dimensionnelle
- Excellent support de finition, recouvrable facilement (papiers-peints, tissus, peinture)
- Pose facile, coupe au cutter
- Produit naturel